

検査は設備へ分担し、ロボットの仕事を前後に分ける


公開資料で確認できた部分と、このラインでの分担候補を区別します。

公式資料で確認できたこと

Ampere EVは専用治具で、リレー・接触器・抵抗等の電力と動作順序を検査しています。

梱包前の検査で、同社が行う複数検証の一つです。全検査の仕様や蓋との順序はこの記事だけでは決まりません。

D71の作業分担候補（設備の支持が成立する場合）

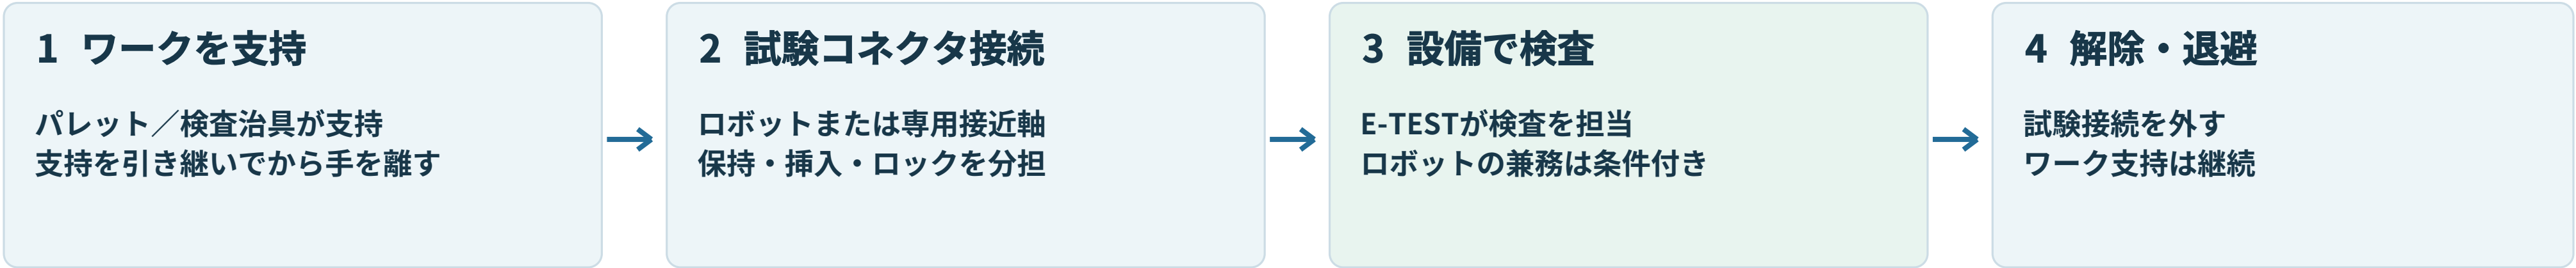

ロボットを空き扱いにできる条件

- ・ 本体・配線の支持を設備へ引き継いでいる
- ・ 腕が支持や接続維持を担当する間は占有を残す
- ・ 検査時間や次ワークとの重なりは未計測


試験プラグの把持は別用途

内側ハウジングH05／外側ヘッダーH05とは区別。

試験プラグの持つ面、ラッチ解除、抜去方向を照合。

指・腕・直交軸の新しい採用はまだ行いません。

蓋・シール D70 と 機能検査 D71 は、前後を決めずに工程へ残す

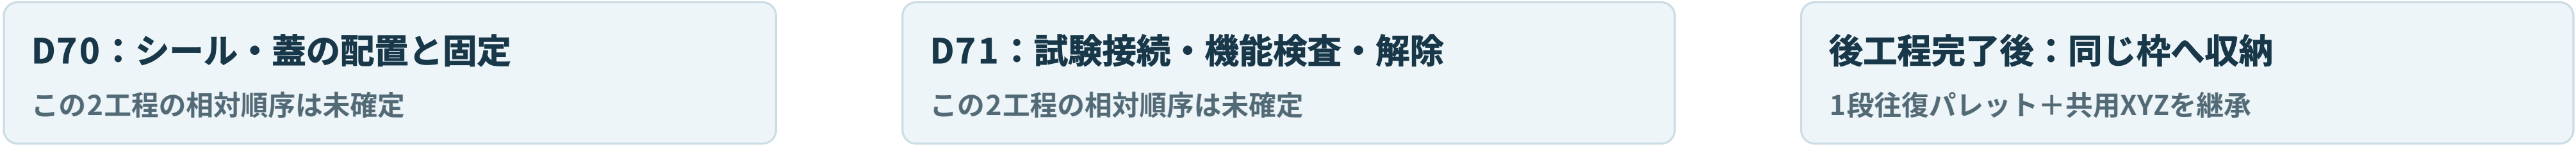

出典：Ampere EV “ High Voltage Junction Box Tester ” (2024-06-27)

<https://ampereev.com/ampere-evs-hvjb-tester/>

分担図は既存D71の具体化候補。実物テストの自動接続機構やロボット台数を示す図ではありません。

未確定だった場面を、次に確認する対象へ分ける

新しく埋まったのは検査治具の用途です。隠れた接続や締結点を補っていません。

場面 / 仕事	分かっていること / 残る不足 / 次の照合
S02 D01 / D81	端末準備と部品・ボルト供給の仕事は残る。 未確定：加工済み入荷の範囲、補給単位・容器・供給点。 次の照合：加工する対象と購入する完成端末を分けて、供給状態を対応する。
S09 D42	既存観察に搭載後の筐体内工具作業がある。 未確定：工具先端の対象、ねじの位置・数・積層。 次の照合：固定相手を特定する資料が必要。見えないねじを追加しない。
S13 D61	LV/HVILの機能と、残る端末の接続仕事を保持。 未確定：各物理線の両端、極・端子、HVILの実配線順。 次の照合：接続群の数を線数・動作回数に変換せず、端末ごとに照合する。
S14 D70 / D71	今回：専用の機能検査治具に関する公式説明を確認。 未確定：蓋・シールとの順序、対象口、条件・合否値・所要時間。 次の照合：試験接続の保持・解除を、既存内側ハウジング保持と分ける。
主ヒューズP22・被覆P08の取付工程は引き続き未確定 補機ヒューズ板側の筐体外組立と一括しません。写真2022年・テスト記事2024年・組立映像2025年の同一版も未確認です。	

継承：5腕の役割／20仕事／12元工程／20枠共用ストッカ／XYZ／1段往復パレット。新しい受入値は設定しません。

元の工程表・動画v03は保全。今回の資料は、未確定工程の具体化と担当検討のための補足です。